



# FRITZ!DECT 500



**Bedienungsanleitung**

## Voraussetzungen

- Lampe mit E27-Fassung
- FRITZ!Box mit DECT und FRITZ!IOS ab 7.20  
(Ausnahme: FRITZ!Box 7560/7430)

## CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller Chacon, dass sich das Gerät **SMLdu c9 E27\*** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer und französischer Sprache unter <http://www.chacon.com/conformity>.

\*von AVM technisch identisch vertrieben als FRITZ!DECT 500

# Sicherheit






FRITZ!DECT 500 kann im Betrieb heiß werden und muss mit Vorsicht behandelt werden.



FRITZ!DECT 500 ist nicht für die Verwendung mit externen Dimmern geeignet.

- Verwenden Sie FRITZ!DECT 500 nur in Gebäuden.
- Betreiben Sie FRITZ!DECT 500 nur an Lampen mit ausreichender Belüftung.
- Setzen Sie FRITZ!DECT 500 keinem Wasser aus. FRITZ!DECT 500 ist nicht für den Betrieb in Feuchträumen vorgesehen.
- Vermeiden Sie es, lange direkt ins Licht zu sehen. FRITZ!DECT 500 ist nach IEC/EN 62471 getestet und Risiko-Gruppe 1 zugeordnet.
- Verändern Sie FRITZ!DECT 500 nicht. FRITZ!DECT 500 darf nicht geöffnet, umgebaut, modifiziert oder unsachgemäß repariert werden.
- Kinder und Personen mit eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeiten sollten für die Verwendung von FRITZ!DECT 500 angeleitet werden.

# Anmelden

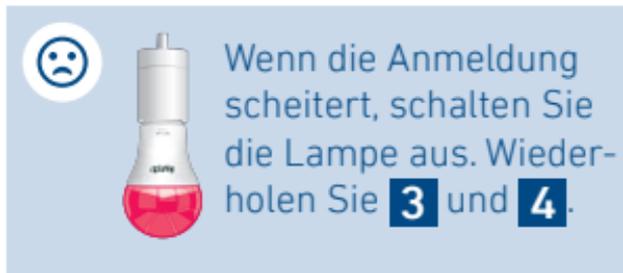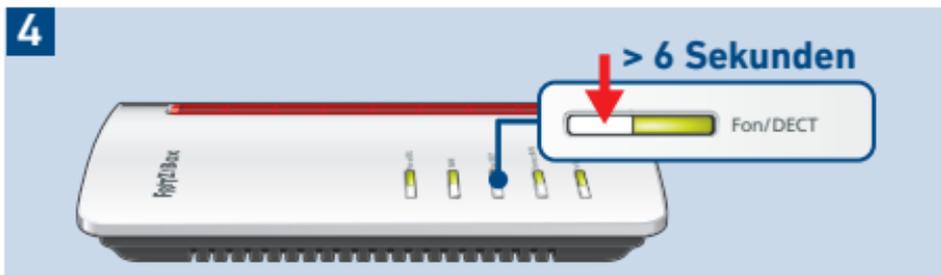

## Einrichten

Sie können FRITZ!DECT 500 in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box einrichten:

1. Öffnen Sie einen Internet-Browser.
2. Geben Sie <https://fritz.box> ein.
3. Öffnen Sie das Menü **Smart Home / Geräteverwaltung**.
4. Klicken Sie auf  hinter Ihrem FRITZ!DECT 500.
5. Auf den Tabs **Allgemein**, **Lampeneinstellung** und **Automatisch Schalten** können Sie FRITZ!DECT 500 einrichten und bedienen.

# Bedienen

Sie können FRITZ!DECT 500 mit dem Taster FRITZ!DECT 440/400, einer FRITZ!Box, einem FRITZ!Fon oder der FRITZ!App Smart Home bedienen. Die FRITZ!App Smart Home können Sie kostenlos herunterladen:

Google Play (Android)



App Store (iOS)



Beim Bedienen mit dem Lichtschalter könnte FRITZ!DECT 500 zurückgesetzt werden, siehe „Werkseinstellungen“.

# Werkseinstellungen

Um FRITZ!DECT 500 dauerhaft von einer FRITZ!Box zu trennen, setzen Sie FRITZ!DECT 500 auf Werkseinstellungen zurück.

1. Schalten Sie die Lampe an.
2. Wiederholen Sie die Schritte **a** und **b**, 5 Mal mit dem Lichtschalter:
  - a. Schalten Sie die Lampe für **5 Sekunden** aus.
  - b. Schalten Sie die Lampe für **1 Sekunde** an.



3. Schalten Sie die Lampe aus und wieder an.

FRITZ!DECT 500 blinkt grün und leuchtet danach dauerhaft rot.

# Service

Service	<a href="https://avm.de/service"><b>avm.de/service</b></a>
Ratgeber	<a href="https://avm.de/ratgeber"><b>avm.de/ratgeber</b></a>
Download	<a href="https://avm.de/lichtan"><b>avm.de/lichtan</b></a>
Support	<a href="https://avm.de/support"><b>avm.de/support</b></a>
Netzwerke	